

## Plastic Type Window Ventilating Fan 塑料型橱窗式换气扇



APC15-2S-A  
APC20-4S-A

Made of super-quality engineer plastic.

The unit is compacted.

The fan generates big air volume at higher efficiency.


优质工程塑料制造

超薄型机身设计

大风量设计，效率更高

APC10-S-D  
APC15-2S-D


### External Dimension 外形尺寸图



型号 Model No.	A	B	C	D	E	F	G	H
APC15-2S-A	150	210	80	37	43	37	178	145
APC20-4S-A	200	275	86	43	43	43	217	220

Units 单位:mm

### External Dimension 外形尺寸图



型号 Model No.	A	B	C	D
APC10-S-D	139	98	100	8
APC15-2S-D	208	149	102	8

Units 单位:mm

### Dimension Table 尺寸表

### Electrical Ratings 技术参数

型号 Model No.	额定电压/频率/相数 Rated Voltage/Frequency/Phase	功率 Power (W)	电流 Current (A)	转速 Rotating Speed (R.P.M.)	风量 Air Volume (m <sup>3</sup> /h)	噪音 Noise (dB)	电机绝缘等级 Insulation Class	净重 Net Weight (kg)
APC15-2S-A	220V~150Hz/1Ph	16	0.07	1450	228	39		0.65
APC20-4S-A		16	0.07	1620	342	43		0.97
APC10-S-D		12	0.06	2100	90	40	E	0.56
APC15-2S-D		18	0.08	2150	180	40		0.73

## Mixed Flow Duct Fan 斜流管道风机



Specification: 99mm, 122mm, 148mm.

Ambient temperature: between -10 Celsius degree (14 Fahrenheit degree) and 60 Celsius degree (140 Fahrenheit degree).


The unique design of the support bracket allows the motor and blade assembly to be fitted or removed without dismantling the adjacent ducting.

管口直径: 99mm, 122mm, 148mm.

环境温度介于 -10摄氏度(14华氏度)至 60摄氏度(140华氏度)之间使用。

支架采用独特的设计, 拆除电机和风机组件时, 无需拆除相邻的管道。

### External Dimension 外形尺寸图

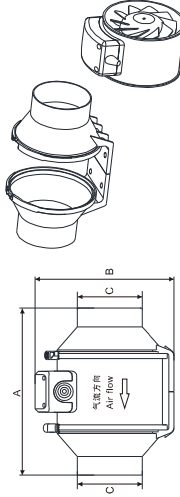

### Dimension Table 尺寸表


Units 单位:mm

型号 Model No.	A	B	C
DJT10-23S	257	215	99
DJT12-33S	257	215	122
DJT15-45S	302	245	148

### Electrical Ratings 技术参数

型号 Model No.	额定电压/频率/相数 Rated Voltage/Frequency/Phase	风叶直径 Blade Diameter (mm)	档位 Setting	功率 Power (W)	转速 Rotating Speed (R.P.M.)	风量 Air Volume (m <sup>3</sup> /h)	静压 Static Pressure (Pa)	噪音 Noise (dB)	电机绝缘等级 Insulation Class	净重 Net Weight (kg)
DJT10-23S	220V~150Hz/1Ph	153	高档 High	27	2300	200	150	31		1.5
			低档 Low	20	1600	160	125	26		
DJT12-33S		高档 High	31	2300	300	140	31		E	1.5
		低档 Low	22	1600	240	110	26			
DJT15-45S		高档 High	52	2600	520	260	33		2.1	
		低档 Low	46	1900	390	200	29			

### Performance Curve 性能曲线图

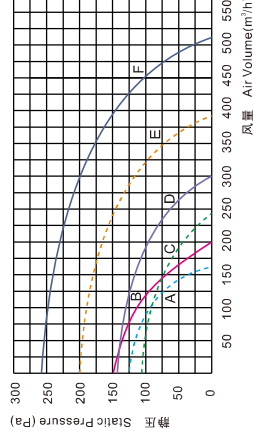

A: DJT10-23S(低档 Low) B: DJT10-23S(高档 High)

C: DJT12-33S(低档 Low) D: DJT12-33S(高档 High)

E: DJT15-45S(低档 Low) F: DJT15-45S(高档 High)

风量 Air Volume(m<sup>3</sup>/h)